HI-ILS RWY 3R

JAL-321 [USAF]

GLENDALE, ARIZONA

ATIS ★ 134.925 269.9
LUKE APP CON
120.5 282.25
LUKE TOWER ★
119.1 379.7
GND CON
121.4 335.8
CLNC DEL
126.25 273.475

RADAR REQUIRED

EFFECTIVE BY NOTAM

Max holding
265 KIAS
Max holding
alt FL220

(IAF)
MONTI
LUF 30

LENNI
LUF 22

COSIT
LUF 25

ABINE
LUF 19

CASIB
LUF 16

JAVRI
LUF 10

OSELE
LUF 16

ZOBEG
LUF 4

COSOB
LUF 10

JASIS
LUF 5

TINPE
LUF 16

HESEN
LUF 16

LUF 16 Arc

R-315 R-330 R-282 R-030 R-242 LR-217 R-209

135° 315° 210° 030°

4565 2113 2399 2197 3185 4232 1261 3047 1791

LOCALIZER 108.7
I-LUF

LUKE
Chan 77 LUF

20 NM

RT 245 TD 325 LT 065

MSA LUF 2.5 NM
5600

* MISSED APPROACH
Climb to 7000 out LUF R-030, at 4 DME
turn left and track heading 286° to
intcp LUF R-330 at JAVRI (LUF R-330/10)
to COSIT (LUF R-330/25).
Ctc LUKE APP CON.

EMERG SAFE ALT 100 NM 17,000

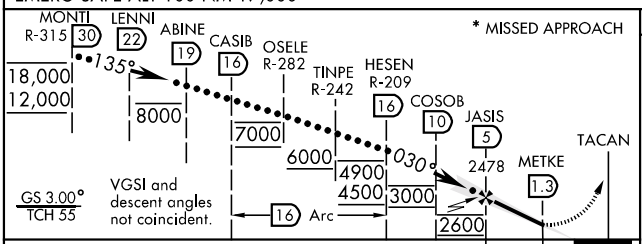

ELEV 1085



CATEGORY	C	D	E
S-ILS 3R	1274-¾ 200 (200- ¾)		
S-LOC/ DME 3R	1440-1 366 (400-1)	1440-1¼ 366 (400-1¼)	
CIRCLING **	1540-1½ 455 (500-1½)	1640-2 555 (600-2)	

** Circling not authorized E of Rwy 3R-21L.

HIRL all Rwy