ILS RWY 16R

[USA] AL-2730 (IT)

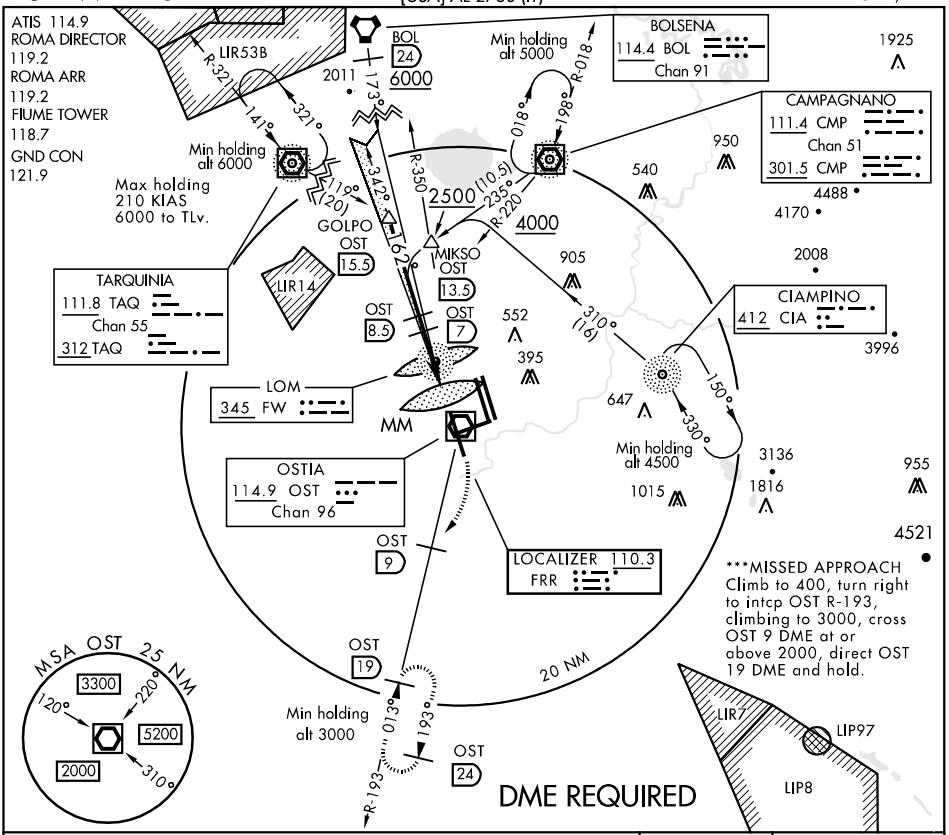

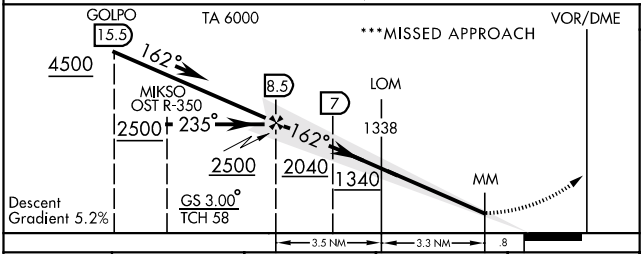

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 16R *	207-800m 200 (200-800m)		210-800m 203 (300-800m)	220-800m 213 (300-800m)
S-LOC 16R**	400-800m 393 (400-800m)		400-1200m 393 (400-1200m)	
CIRCLING	800-1600m 786(800-1600m)	800-2000m 786(800-2000m)	1000-4800m 986 (1000-4800m)	

* When ALS inop, increase vis all CAT to 1200m.
** When ALS inop, increase vis all CAT to 1600m.

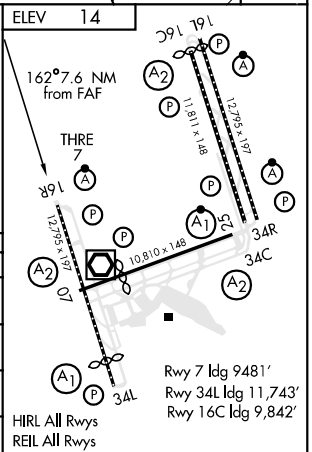

LOM to MAP 3.3 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	3:18	2:12	1:39	1:19	1:06