TACAN RWY 21R

TACAN NYL Chan 84	APCH CRS 205°	Rwy ldg 13,299 TDZE 193 Arpt Elev 213	AL-511 [USN]	YUMA MCAS/YUMA INTL (NYL)

** When ALS inop, increase vis ½ mile.

MALSR A5

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 4000 via NYL R-340 to PRSON and hold.

ATIS	YUMA APP CON	YUMA TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
118.8 273.2	124.7 374.8	119.3 (CTAF) L 382.8	121.9 315.7	118.0 336.4	

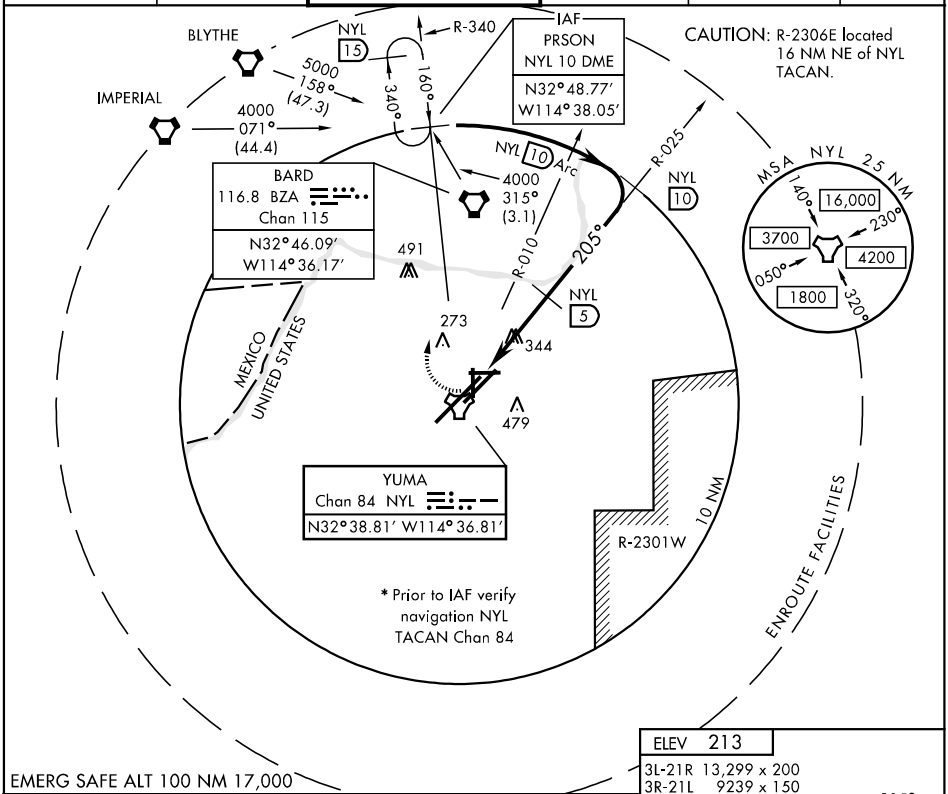

EMERG SAFE ALT 100 NM 17,000

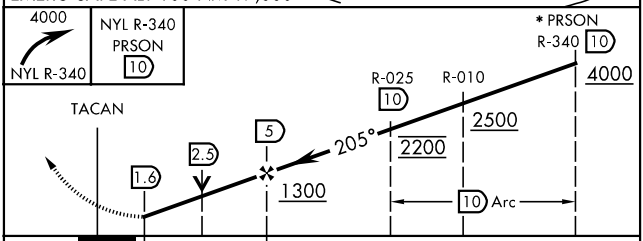

ELEV 213	
3L-21R	13,299 x 200
3R-21L	9239 x 150
8-26	6145 x 150
17-35	5710 x 150



CATEGORY	A	B	C	D
S-21R **	620-½ 427 (500-½)		620-¾ 427 (500-¾)	620-1 427 (500-1)
CIRCLING	660-1 447 (500-1)	680-1 467 (500-1)	680-1½ 467 (500-1½)	780-2 567 (600-2)
S-PAR 21R**	293-½ 100 (100-½) GS 3.00°			